


Chicote Customizado GM PR330

www.protuneelectronics.com.br

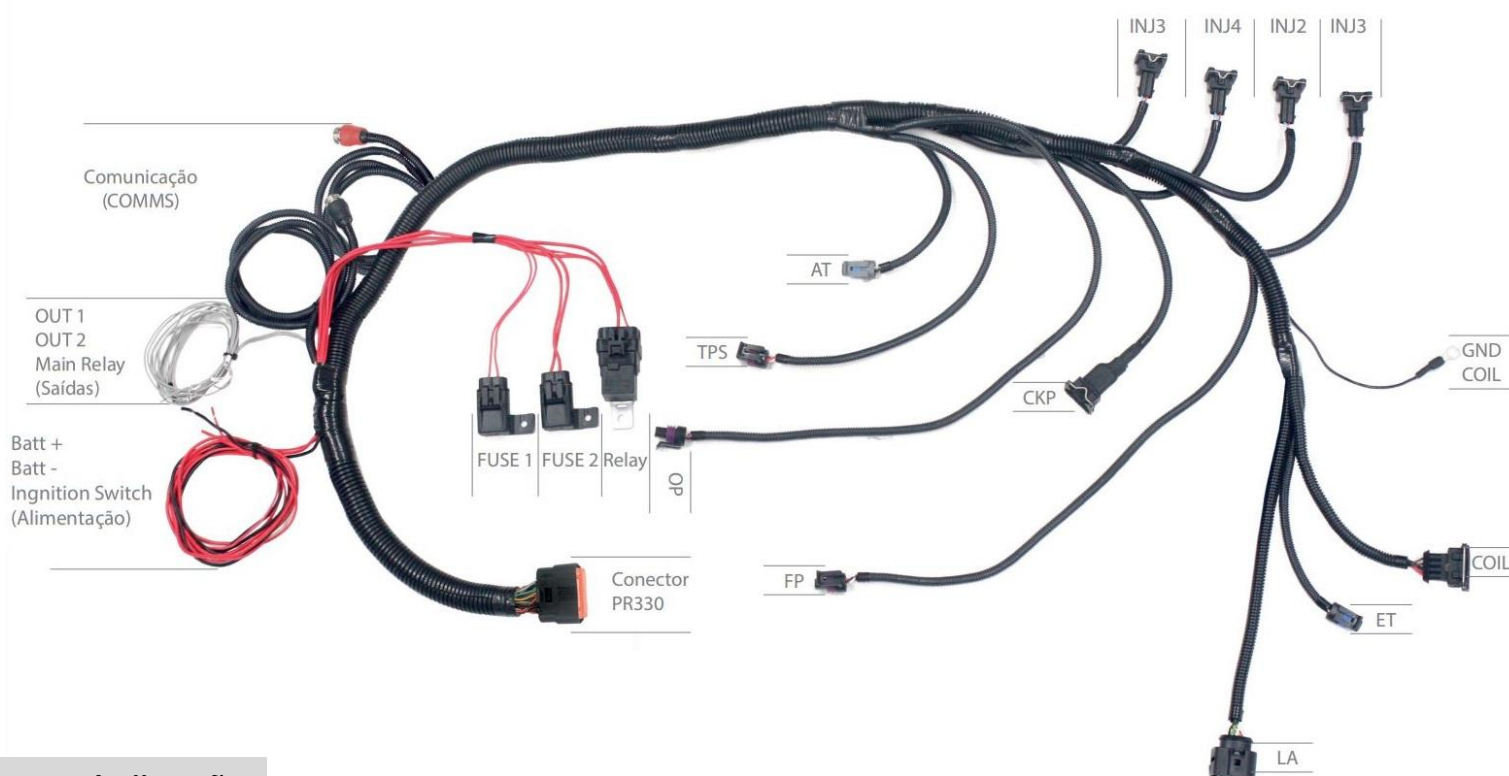

Aplicação

O chicote customizado GM PR330 foi idealizado para fácil instalação em motores GM 1.4 e 1.6, eliminando a necessidade de instalação especializada da ECU PR330. O chicote é construído com cabos automotivos norma DIN 72551-6 e acabamento com capa corrugada.

Detalhamento técnico

Acrônimo	Sensor/Atuador	Info
AT	Temperatura do ar	Conector para GM 12129596
ET	Temperatura do motor	Conector para GM 12191170
FP	Pressão de combustível	Conector para sensor Dacar 959
OP	Pressão de óleo	Conector para sensor Dacar 959
TPS	Posição de borboleta	Conector para GM 25178872
INJ1-4	Injetor de combustível 1 até 4	Conector Bosch EV1
CKP	Sensor de rotação	Conector para GM 0232103006
LA	Sensor Lambda Bosch	Conector para sonda LSU 4.2
FUSE1-2	Porta fusível	Blindado a prova d'água
Relay	Relé Hella	Blindado a prova d'água
OUT_1	Saída auxiliar	
OUT_2	Saída auxiliar	
OUT MAIN RELAY	Saída exclusiva para relé principal	
COIL	Bobina de ignição	Conector para Delphi BID0001
COMMS	Comunicação com TDL	Conector Mike 5 vias
COMMS	Comunicação com PC	Conector Mike 5 vias

Chicote Customizado GM PR330

www.protuneelectronics.com.br

