

## PRÉ-CHICOTE Driver de Ignição IDM6

www.protuneelectronics.com.br



Figura 1: Pré-Chicote IDM 6

- Fios flexíveis
- Fios norma DIN 72551-6
- Conector a prova d'água

## Aplicação

O Pré Chicote Driver de Ignição deve ser usado como a base para a instalação do Driver de Ignição IDM6.

### Características mecânicas

Conector Superseal de 14 vias a prova d'água

Cabos com 2,5m de comprimento


### Características elétricas

Fios norma automotiva DIN 72551-6.

Resistentes até 105°C e 300 V de isolamento

Não necessita alimentação 12V

Fios de 1mm com capacidade para 12A

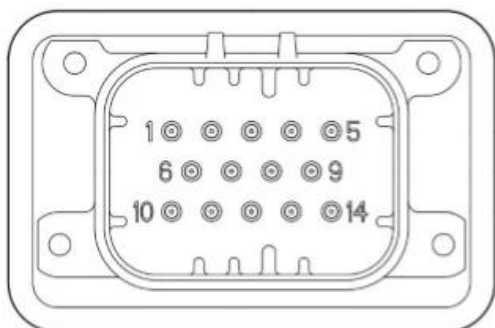

Função	Pino
IN_1	2
IN_2	7
IN_3	11
IN_4	4
IN_5	8
IN_6	13
GND	3

Função	Pino
OUT_1	1
OUT_2	6
OUT_3	10
OUT_4	5
OUT_5	9
OUT_6	14
GND	12