



Figura 1: Pré-Chicote PSW-10

- Fios flexíveis
- Fios Norma DIN 72551-6
- Conector a Prova d'água

## Aplicação

O Pré Chicote PSW-10 deve ser usado como a base para a instalação do drive de potência PSW-10.

### Características mecânicas

Conectores de 4 e 20 vias Superseal

Cabos com 2,5m de comprimento

Conectores a prova d'água

### Características elétricas

Fios norma automotiva DIN 72551-6

Resistentes até 105°C e 300 V de  
isolação



Fios de 1mm – Capacidade para 12A

Fios de 0,5mm – Capacidade para 9A

Alimentação 12 V

## PRÉ-CHICOTE PSW-10

www.protuneelectronics.com.br

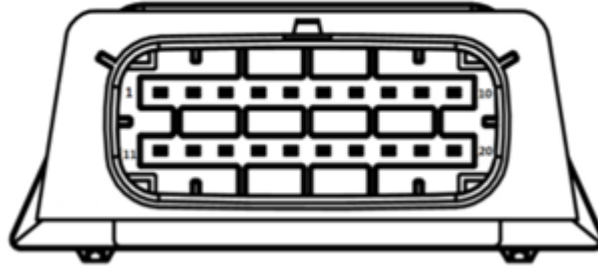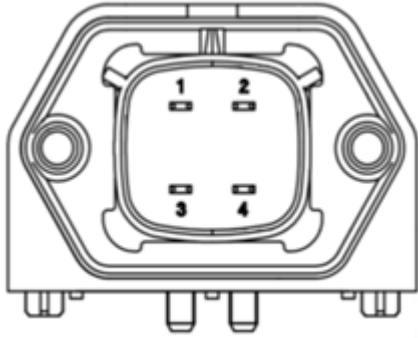

Pino	Função
1	12V
2	12V
3	12V
4	GND

Pino	Função
1	OUT_1
2	OUT_2
3	OUT_3
4	OUT_4
5	OUT_5
6	OUT_6
7	OUT_7
8	OUT_8
9	OUT_9
10	OUT_10
11	IN_1
12	IN_2
13	IN_3
14	IN_4
15	IN_5
16	IN_6
17	IN_7
18	IN_8
19	IN_9
20	IN_10