

DRIVE BY WIRE (ETC)

www.protuneelectronics.com.br



- Proteção contra curto-circuito
- Alimentação de 8 a 15 V
- Case a prova d'água

Figura 1: Apresentação Drive ByWire

Aplicação

O Driver ETC (Eletronic ThrottleControl) é utilizado em conjunto com as ECUs Pro Tune para acionamento de borboleta por Drive By Wire.

Especificações técnicas

Características mecânicas

Peso 80g

Dimensão do case 15 x 25 x 50 mm

Conector ETE8760

Temperatura de operação -20 até 80°C


Dimensões do case 15x25x45 mm

Características elétricas

Alimentação de 8 a 15 V

Proteção contra sobrecorrente

Proteção contra curto-cicuito

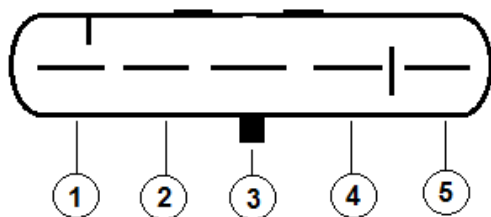

Pino	Função
1	ETC-
2	ETC+
3	Sinal
4	GND
5	VCC